



Design-Aluminiumprofilleuchte Aluminium profile design luminaire

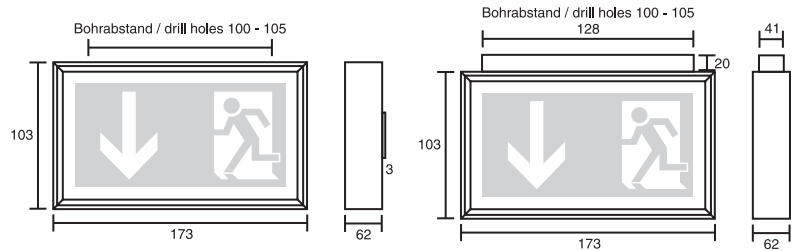

**Universal
Piktosatz
inklusive!**
Universal
pictograph set
included!

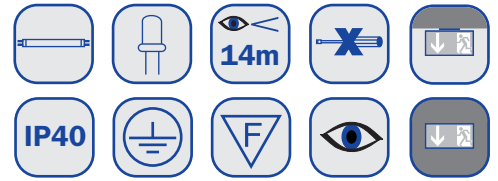

Rettungszeichenleuchten gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Leuchten aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten- oder Seilmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rescue sign luminaires according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838th

Slim aluminium profile luminaires, matte anodized for wall, ceiling, pendant, chain or rope mounting with additional light-emitting downward. For single or double sided labeling. Suitable for maintained or non-maintained mode. Set of pictographs (left, right, bottom) included by default in delivery.

Gehäuse:	Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil Optional: Ausleger
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium profile anodized
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	ceiling / wall / pendant / chain / rope Optional: wall bracket
Permissible temp.:	-5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
-----------------------	-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------	----------------	-------------------------

Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminaires for central power supply systems AC/DC


4W 230V EVG	LI(W/D/P/K/S)406	-	4W LL	-	-	0,4
LED 230V AC/DC	LI(W/D/P/K/S)009	-	LED (1,5W)	-	-	0,8

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires

LED/3h 230V AC	LI(W/D/P/K/S)003	3h	LED (1,5W)	4,8V/1,3Ah	-	0,95
----------------	------------------	----	------------	------------	---	------

Option	Bestellnummer Order number
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendel 500 mm - Pendant fitting 500 mm	1PV
Wandausleger - wall bracket	AWS


Zubehör Accessories





Universal Piktosatz inklusive!
Universal pictograph set included!

Design-Aluminiumprofileuchte Aluminium profile design luminaire

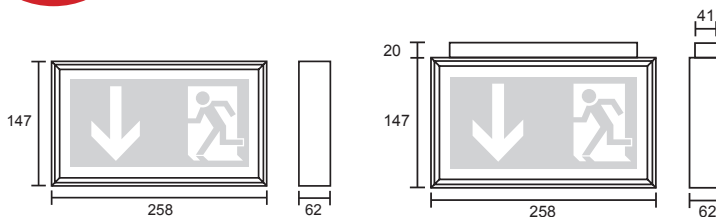

Gehäuse: Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm: Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse: IP40 / I
Montageart: Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil
Optional: Ausleger
Zulässige Umgebungstemp.: -5° bis +40°C


Body: Aluminium profile anodized
Legend: Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category: IP40 / I
Mounting: ceiling / wall / pendant / chain / rope
Optional: wall bracket
Permissible temp.: -5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminaires for central power supply systems AC/DC						
6W 230V EVG	LM(W/D/P/K/S)612	-	6W LL	-	280	0,9
LED 230V AC/DC	LM(W/D/P/K/S)019	-	LED (3W)	-	150	0,9

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
6W/3h 230V AC	LM(W/D/P/K/S)603	3h	6W LL	3,6V / 3,3Ah	200	1,4
LED/3h 230V AC	LM(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	1,2
LED/8h 230V AC	LM(W/D/P/K/S)018	8h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	75	1,2

Option	Bestellnummer Order number
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendel 500 mm - Pendant fitting 500 mm	1PV
Wandausleger - wall bracket	AWS
Ballschutzkorb - ball protection	BALL1
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained BUS	BC
Selbstüberwachungsbaustein SELF-CONTROL - Integral control module SELF-CONTROL	SC



Zubehör Accessories

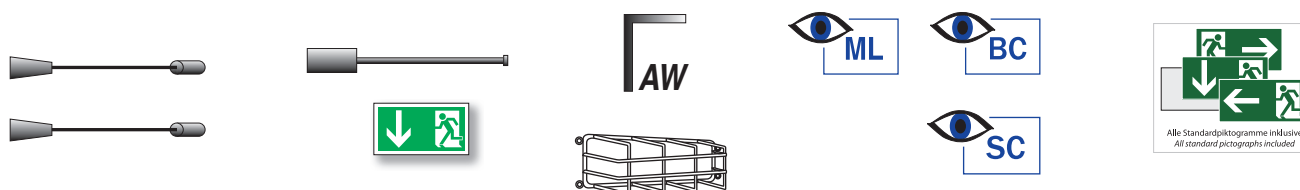

Design-Aluminiumprofilleuchte Aluminium profile design luminaire



**Universal
Piktosatz
inklusive!**
Universal
pictograph set
included!

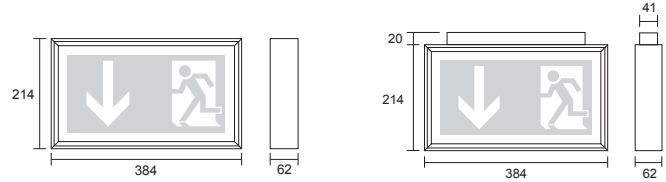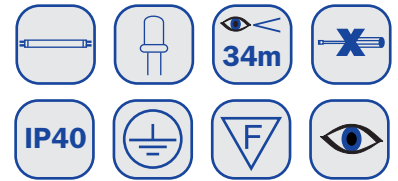

Gehäuse:	Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I
Montageart:	Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil Optional: Ausleger
Zulässige Umgebungstemp.:	-5° bis +40°C

Body:	Aluminium profile anodized
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Protection class / category:	IP40 / I
Mounting:	ceiling / wall / pendant / chain / rope Optional: wall bracket
Permissible temp.:	-5° up to +40°C


Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC - Luminaires for central power supply systems AC/DC						
8W 230V EVG	LX(W/D/P/K/S)818	-	8W LL	-	450	1,1
11W 230V EVG	LX(W/D/P/K/S)825	-	11W LL	-	900	1,5
LED 230V AC/DC	LX(W/D/P/K/S)019	-	LED (3W)	-	150	1,1

Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
8W/3h 230V AC	LX(W/D/P/K/S)803	3h	8W LL	3,6V / 3,3Ah	260	2,2
LED/3h 230V AC	LX(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	1,95
LED/8h 230V AC	LX(W/D/P/K/S)018	8h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	75	1,95

Option	Bestellnummer Order number
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendelpaar 500 mm verchromt - Pair of pendant fitting 500 mm chromium plated	2PV
Wandausleger - wall bracket	AWS
Ballschutzkorb - ball protection	BALL2
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained BUS	BC
Selbstüberwachungsbaustein SELF-CONTROL - Integral control module SELF-CONTROL	SC


Zubehör Accessories



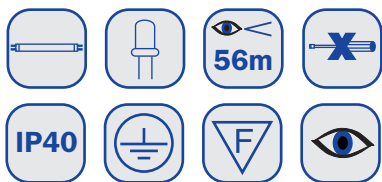

Bitte
Piktogramm
angeben!
Please specify
pictograph!

Design-Aluminiumprofileuchte Aluminium profile design luminaire

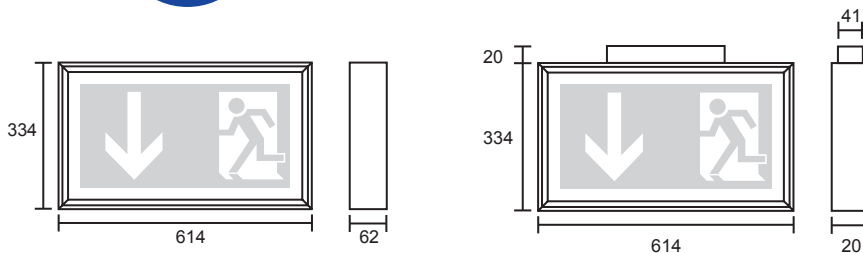



Gehäuse: Aluminiumprofil eloxiert
Piktogramm: Siebdruck RAL 6032 (ein Piktogramm inklusive, bei LS Decke 2x)
Schutzart/Schutzklasse: IP40 / I
Montageart: Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil
Zulässige Umgebungstemp.: -5° bis +40°C

Body: Aluminium profile anodized
Legend: Foil silk-screen printed RAL 6032 (one pictograph included, two for LS ceiling)
Viewing distance: 56 m
Mounting: ceiling / wall / pendant / chain / rope
Permissible temp.: -5° up to +40°C

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
13W 230V EVG	LS(W/D/P/K/S)148	-	13W LL	-	700	1,7
2x 13W 230V EVG	LS(W/D/P/K/S)288	-	2x 13W LL	-	1400	1,8
LED 230V AC/DC	LS(W/D/P/K/S)019	-	LED (2x 3W)	-	300	1,7
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
13W/3h 230V AC	LS(W/D/P/K/S)143	3h	13W LL	3,6V / 3,3Ah	300	2,2
2x 13W/3h 230V AC	LS(W/D/P/K/S)243	3h	2x 13W LL	2x 3,6V / 3,3Ah	600	2,6
LED 3h 230V AC	LS(W/D/P/K/S)013	3h	LED	2x 12V / 0,8Ah	300	2,8

Option	Bestellnummer Order number
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendelpaar 500 mm verchromt - Pair of pendants 500 mm chromium plated	2PV
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained BUS	BC
Selbstüberwachungsbaustein SELF-CONTROL - Integral control module SELF-CONTROL	SC

Zubehör Accessories





Rettungszeichenleuchten gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.


Leuchten aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert für Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten- oder Seilmontage mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Rescue sign luminaires according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838th

Slim aluminium profile luminaires, matte anodized for wall, ceiling, pendant, chain or rope mounting with additional light-emitting downward. For single or double sided labeling. Suitable for maintained or non-maintained mode. Set of pictographs (left, right, bottom) included by default in delivery.





Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, Zinkor
Abmessungen (L x H x T):	TM: 257 x 147 x 74mm TX: 384 x 214 x 74mm
Piktogramm:	Siebdruck RAL 6032
Erkennungsweite:	TM: 22m / TX: 34m
Leuchtmittel:	TM: LL (6 Watt) / LED (3 Watt) TX: LL (8 Watt) / LED (4 Watt)
Nennspannung:	230V 50/60Hz
Schutzart/Schutzklasse:	IP40 / I (optional IP54)
Montageart:	Decke / Wand / Pendel / Kette / Seil / Ausleger
Zulässige Umgebungtemp.:	-5° bis +40°C
Leergewicht:	1,3 bis 1,6 kg

Body:	Aluminium profile, zinc steel sheet
Dimensions (L x H x D):	TM: 257 x 147 x 74mm TX: 384 x 214 x 74mm
Legend:	Foil silk-screen printed RAL 6032
Viewing distance:	TM: 22m / TX: 34 m
Illuminant:	TM: LL (6 Watt) / LED (3 Watt) TX: LL (8 Watt) / LED (4 Watt)
Voltage:	230V 50/60Hz
Protection class / category:	IP40 / I (optionally IP 54)
Mounting:	ceiling / wall / pendant / chain / rope / wall bracket
Permissible temp.:	-5° up to +40°C
Weight empty:	1,3 to 1,6 kg

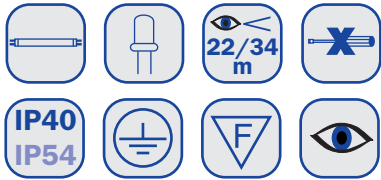

Universal Piktosatz inklusive!
 Universal pictograph set included!

Design-Aluminiumprofileuchte Aluminium profile design luminaire

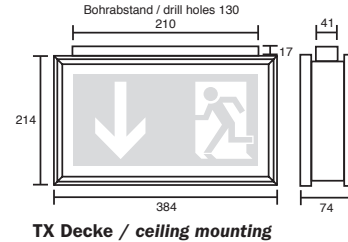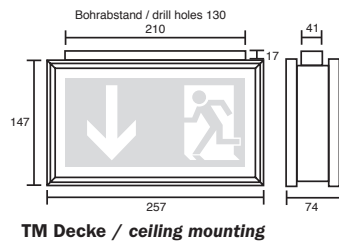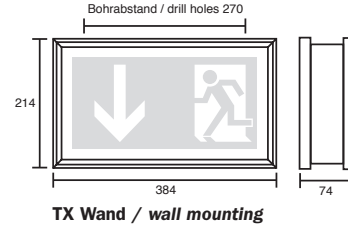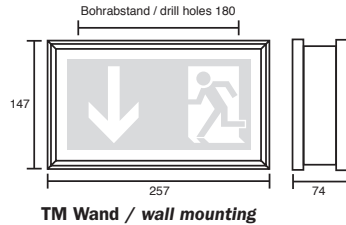

Ausführung Version	Bestellnummer Order number	Überbrückungszeit Operating time	Leuchtmittel Illuminant	Batterie Battery	Lumen Lumen	Gewicht kg Weight kg
Leuchten für Zentralanlagen - Luminaires for central power supply systems						
6W 230V EVG	TM(W/D/P/K/S)612	-	6W LL	-	280	1,5
8W 230V EVG	TX(W/D/P/K/S)818	-	8W LL	-	450	1,8
LED 230V AC/DC	TM(W/D/P/K/S)019	-	LED (3W)	-	150	1,4
LED 230V AC/DC	TX(W/D/P/K/S)019	-	LED (3W)	-	150	1,7
Einzelbatterieleuchten - Self-contained luminaires						
6W/3h 230V AC	TM(W/D/P/K/S)603	3h	6W LL	3,6V / 3,3Ah	200	2,0
8W/3h 230V AC	TX(W/D/P/K/S)803	3h	8W LL	3,6V / 3,3Ah	280	2,3
LED 3h 230V AC	TM(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	1,8
LED 3h 230V AC	TX(W/D/P/K/S)013	3h	LED (3W)	12V / 0,8Ah	150	2,1

Option	Bestellnummer Order number
Schutzart IP54 - Protection category IP 54	IP54
Design-Seilaufhängung (Standardlänge 1,5 m) - Cord suspension (standard length 1,5 m)	DSA
Pendelpaar 500 mm verchromt - Pair of pendants 500 mm chromium plated	2PV
Wandausleger silber - wall bracket silver	AWS
Ballschutzkorb (TM / TX) - ball protection (TM / TX)	BALL1 / BALL2
Überwachung für Zentralanlagen - monitoring for central power supply systems	BL
Überwachung für Zentralanlagen (alle Schaltungsarten) - monitoring for central power supply systems (all modes)	ML
Überwachung für Einzelbatterie BUS - monitoring for self-contained BUS	BC
Selbstüberwachungsbaustein SELF-CONTROL - Integrated control module SELF-CONTROL	SC

Zubehör Accessories

